


Dewin Renovatieplaat S⁺

Snelle na-isolatie van pannendaken



**Sponning in lange zijde
zorgt voor snellere montage
en voorkomt koudebrug!**

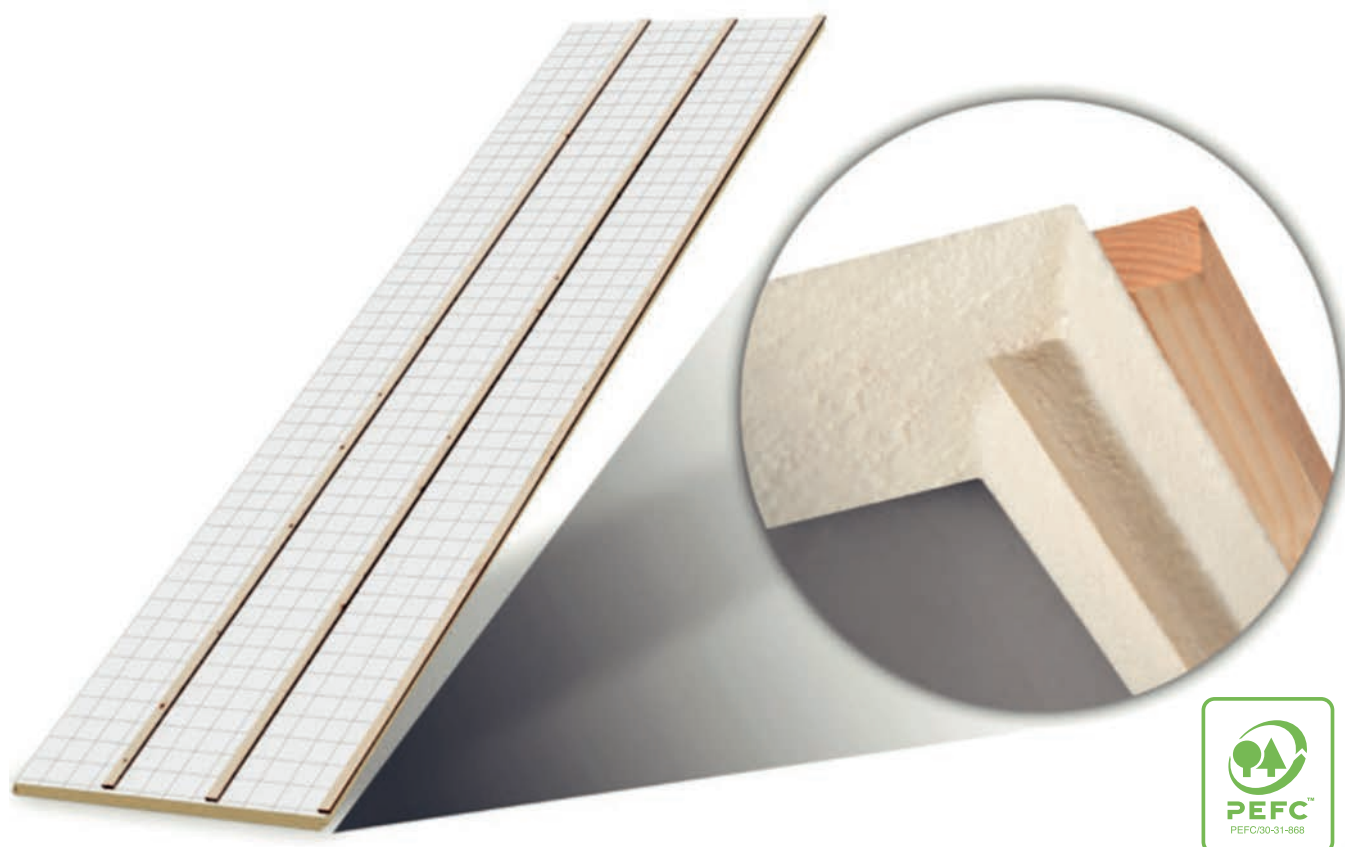

DEWIN
the smart way to insulate



DEWIN


the smart way to insulate

Renovatieplaat S+ Hellend dak

Dewin Renovatie S+ isolatieplaten zijn een goede oplossing voor de renovatie of na-isolatie van hellende daken met schubvormige dakbedekkingen (dakpannen).

De S+ is voorzien van een sponning in de isolatie, waardoor de platen **naadloos** aansluiten.

Op de plaat zijn 3 houten tengels van 15 x 45 mm verlijmd.

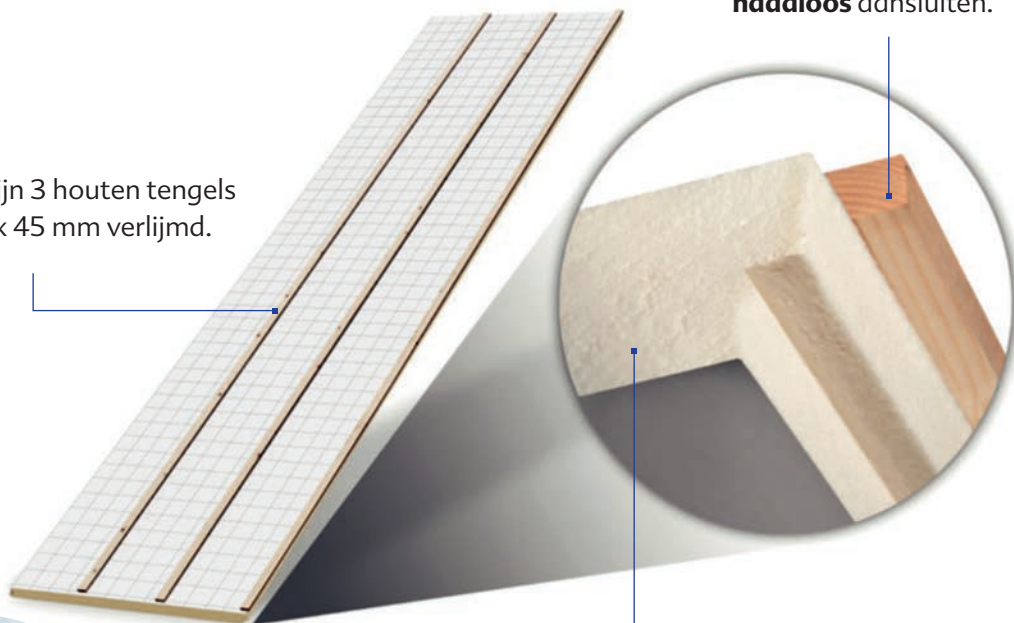

De renovatie isolatieplaat bestaat uit hoogwaardig PIR-hardschuim aan beide zijden voorzien van een dampremmende alukraftcachering.

Montage hellend dak

- Na het verwijderen van de dakpannen, de panlatten en de tengels worden de renovatieplaten met speciale schroeven op het dakbeschot bevestigd
- Op deze tengels kunnen vervolgens de panlatten worden gemonteerd

De renovatie isolatieplaat wordt rechtstreeks op het dakbeschot gemonteerd, dat nog in goede staat dient te zijn.





Op de tengels kunnen vervolgens de panlatten worden gemonteerd.



Eigenschappen

- ✓ PIR isolatie met dampremmende alukraftcachering
- ✓ Densiteit min. 30kg/m³ (PIR-hardschuim)
- ✓ Warmtegeleidingscoëfficiënt λ D volgens EN 12667: 0,022 W/mK
- ✓ 3 tengels 15 x 45 mm van Noord Europees hout, klasse C, PEFC



Maatwerk

voor eenvoudige montage
kan de bovenkant en of onderkant
afgeschuind geleverd worden


Technische specificaties



Lengte (mm)*	Breedte (mm)	Dikte PIR (mm)	Rc-waarde (m2K/W)**
4800 of 5400	1200	42	2,04
4800 of 5400	1200	54	2,56
4800 of 5400	1200	65	3,03
4800 of 5400	1200	76	3,51
4800 of 5400	1200	88	4,03
4800 of 5400	1200	100	4,55
4800 of 5400	1200	112	5,07
4800 of 5400	1200	123	5,55
4800 of 5400	1200	135	6,07

* Andere lengtes mogelijk.

** De ISSO-kwaliteitsverklaring voor onze RC-waarde is te vinden op onze website.

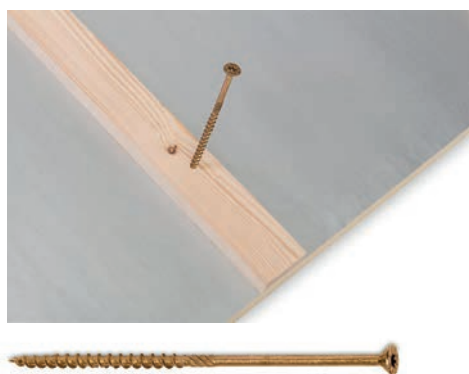

Montage direct op het dakbeschot renovaschroef voorkomt het slijten.



Voor uw project leverbaar op lengtemaat
tot **maximaal 8.000 mm lengte**



DEWIN
the smart way to insulate

Duurzaamheid

Dewin produceert en verkoopt geïsoleerde bouwproducten en isolatiematerialen die bij kunnen dragen aan een efficiënter en duurzamer bouwproces van onze klanten. Wij proberen continue de milieubelasting van onze processen beperkt te houden, en daar waar mogelijk, terug te dringen.



BREEAM-NL


De producten van Dewin kunnen bijdragen aan de score voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie – credit MAT5: ‘Onderbouwde herkomst van materialen’. In deze credit wordt het milieubeleid van de fabrikanten van toegepaste materialen gewaardeerd. Deze waardering vindt plaats middels tier-levels – rangen waarmee het milieubeleid van de fabrikanten wordt uitgedrukt. Door tenminste 80% volume per bouwdeel met een tier-level toe te passen kunnen maximaal 4 creditpunten voor MAT5 worden verdiend.

Vraag naar de specifieke bijdrage van onze producten!

BREEAM®

ISO-14001

Ons bedrijf werkt volgens de milieunorm NEN-ISO 14001:2015. Ons milieumanagementsysteem en de toepassing daarvan worden jaarlijks gecontroleerd door TÜV Nederland.

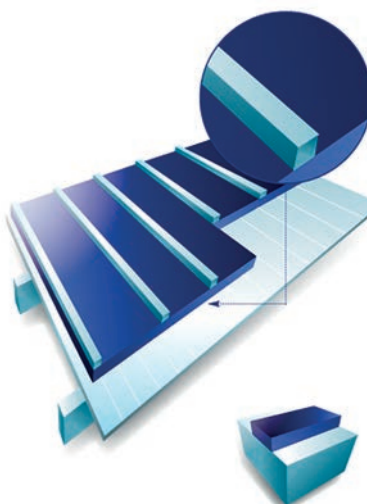

Dewin Isolatie Lorentzstraat 6, 7102 JH Winterswijk, The Netherlands

T 0543 - 51 88 22 **E** dewin@dewinisolatie.nl **W** dewinisolatie.nl

Deze folder is gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van samenstellen. Wijzigingen zijn mogelijk zonder vooraankondiging.

Vraag altijd naar de nieuwste versie van onze productbladen en montagehandleidingen. In geval van twijfel of onduidelijkheden verzoeken wij U altijd contact met ons op te nemen.

De beschreven voorbeelden van toepassing zijn gebaseerd op algemene omstandigheden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor toepassing in afwijkende situaties zonder voorafgaand overleg.

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor gemaakte fouten in deze folder.

Op al onze informatie, aanbiedingen en leveringen zijn onze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie **www.dewinisolatie.nl**



DEWIN
the smart way to insulate