

DK-DEWIN

GipsPIR




DEWIN ISOLATIE

Tinbergenstraat 34 7102 JL Winterswijk The Netherlands Tel: 0543-518822 www.dewin.biz

GipsPIR

DK-Dewin **GipsPIR** is een geïsoleerde bouwplaat van gipskartonplaat met hoogwaardige **PIR isolatie**. Door de hoge isolatiewaarde van PIR blijft de dikte van de totale bouwplaat beperkt. DK-Dewin GipsPIR kan worden verlijmd of mechanisch bevestigd (afhankelijk van de omstandigheden). Afwerken en isoleren met 1 plaat !

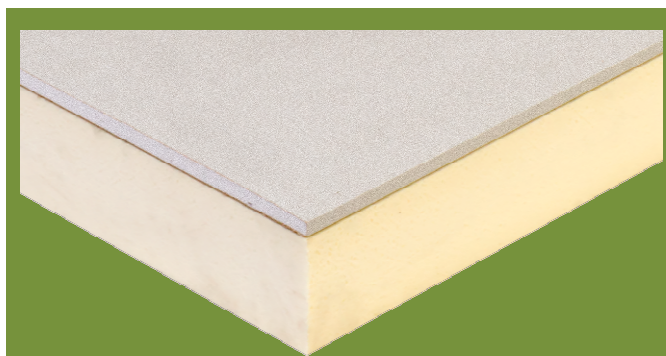

DK-Dewin GipsPIR


12,5 mm gipskartonplaat met PIR isolatie

Toepassing	Binnentoepassingen (wand, plafond)
Opbouw	12,5 mm gipskartonplaat (KOMO) PIR hard polyisocyanuraatschuim met 2-zijdig alukraft (dampdicht)
Standaard afmeting	2600 x 600 mm met RK (ronde kant) 2600 x 1200 mm met AK (afgeschuinde kant) <i>Tolerantie PIR + of - 2 %</i>
Brandklasse	Gipskartonplaat : A2-s1d0 PIR isolatie: B-s2d0
Gewicht	Tussen ±10 en ±12 kg/m ² afhankelijk van dikte PIR
Bevestiging	gefosfateerde schroef of verlijming



Dikte PIR	Rc Gevel M ² K/W	Rc Hellend Dak M ² K/W	Rc Plafond M ² K/W
30 mm	1,72	1,58	1,51
40 mm	2,18	2,04	1,97
50 mm	2,63	2,49	2,42
60 mm	3,09	2,95	2,88
70 mm	3,54	3,40	3,33
80 mm	4,00	3,86	3,79
>80 mm	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Ook leverbaar met steenwol of EPS

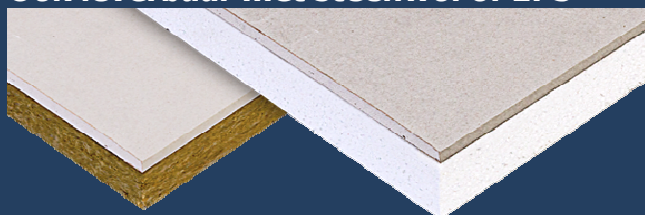

Speciale bewerkingen

- Op maat gezaagd
- Sponning isolatie lange zijde
- Verspringend gelijmde isolatie